


Aby zaktualizować oprogramowanie w już zainstalowanym systemie JABLOTRON-100 należy postępować z poniższą instrukcją:

- Odinstalować poprzednią wersję oprogramowania FLink
- Zainstalować nową wersję FLink 1.1.1
- Podłączyć centralę do komputera za pomocą kabla USB
- Otworzyć oprogramowanie FLink 1.1.1
- Sprawdzić czy centrala jest podłączona i wejść w Menu – Centrala Alarmowa – Upgrade (aktualizacja) oprogramowania

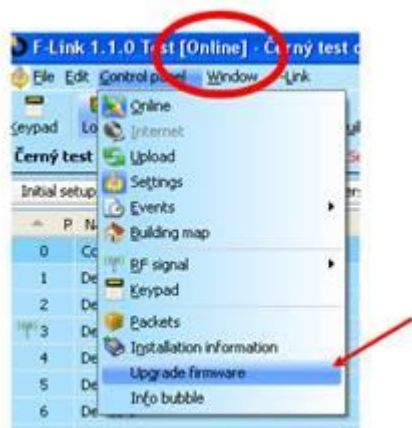

- Następnie wybrać lokalizację FLinka na Twoim komputerze, standardowo będzie to: `to:\Program Files\F-Link 1.1.1\Firmware\`
- W katalogu z oprogramowaniem należy wybrać **JA100_FW9**.....
- Oprogramowanie F-link sprawdzi centralę alarmową i podłączone do niej urządzenia a następnie zaproponuje upgrade:
- Wybierz te elementy, na których chcesz dokonać upgrade a następnie potwierdź
 - (procedurę można powtórzyć – np. w przypadku dodania nowego urządzenia ze starszą wersją oprogramowania)